




NOTICE D'UTILISATION DU CHARGEUR

Le boîtier

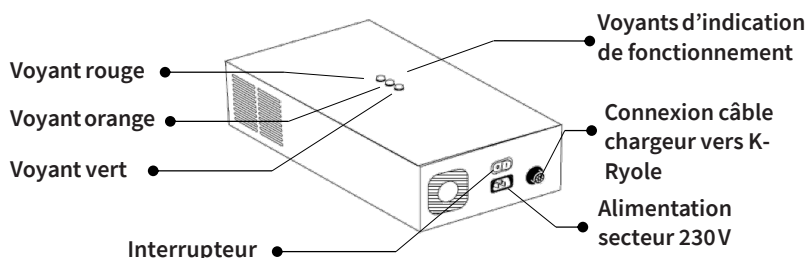

Vérifier que la charge est en cours

- L'indicateur du niveau de batterie sur le tableau de bord doit se mettre à **clignoter**.
- Le voyant vert du chargeur doit être **allumé et fixe**.
- Le voyant orange du chargeur doit **clignoter**.
- Si le voyant rouge du chargeur **clignote** ou est **allumé**, il y a un problème. Contactez nous.
- Si le chargeur ***Bip***, il y a un problème. Contactez nous.
- Si aucun voyant ne s'allume après 10 secondes, vérifiez les branchements. Si le problème persiste, contactez-nous.

Les différents codes de fonctionnement du boîtier

	Fixe	Clignote
Voyant Vert	Chargeur sous tension.	
Voyant Orange		En charge.
Voyant Rouge	Défaut : Absence batteries.	Le nombre de clignotement indique le défaut : - 1 : Coupure secteur. - 2 : Sous tension secteur. - 3 : Sur température primaire. - 4 : Sur température secondaire. - 5 : Court-circuit ventilateur. - 6 : Thermistance batterie en court circuit. - 7 : Thermistance batterie ouverte. - 8 : Sur tension chargeur.
	Bip rapides	*Bip* courts et espacés
Buzzer	Défaut : Absence batteries.	Autre défaut : Se référer aux codes d'erreurs du voyant rouge ci-dessus.

Informations complémentaires

- La charge est complète quand l'indicateur batterie du tableau de bord ne clignote plus.
- La charge peut être arrêtée à tout instant. Pour se faire, veuillez d'abord éteindre le chargeur puis débrancher la K-Ryole.
- Ne pas déplacer la K-Ryole pendant la charge.
- Laisser environ 10 cm de dégagement tout autour du coffret pour une bonne ventilation.

⚠ Important

- Ne pas utiliser le chargeur en extérieur.**
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation du coffret.**
- Ne pas utiliser le chargeur pour d'autres appareils.**
- Ne pas utiliser un autre chargeur pour recharger la K-Ryole.**

Bonnes pratiques

- Brancher la K-Ryole dès qu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas laisser trainer les câbles d'alimentations.
- Réaliser un cycle de charge complet au minimum 1 fois par mois, si la K-Ryole n'est pas utilisée.

En cas de problème : 09 72 14 48 94



www.k-ryole.com/faq