


Modèle Utilitaire Sec

Un véhicule agile et sécurisé conçu pour faciliter la logistique du dernier kilomètre en milieu urbain



Grand volume polyvalent

- ↳ Espace fermé et non cloisonné d'1,2m³
- ↳ Dimensionné pour contenir 11 bacs gerbables 54L (600 x 400 x 308mm)
- ↳ Conçu pour accueillir des cloisons amovible en « toile de trampoline »

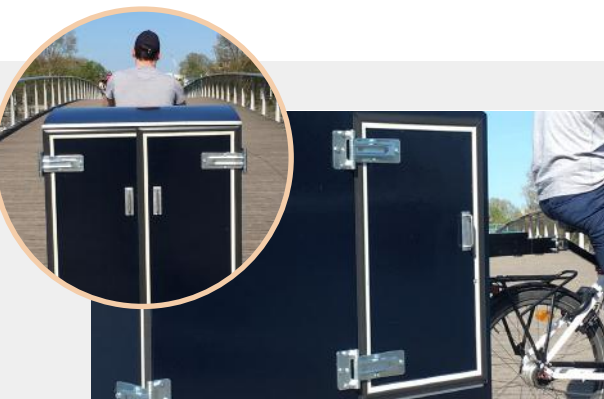

Accessibilité de la marchandise

- ↳ Double porte arrière : Accès large et pratique à la marchandise
- ↳ Porte latérale : Accès à la partie avant (cloisonnée ou non) de la remorque

Sécurisé

Le module est équipé d'une solution RFID de verrouillage électronique des roues et des portes. Les portes se verrouillent automatiquement une fois fermées et se déverrouillent à l'aide d'un simple badge.



Pratique

La zone perso à l'avant pour garder vos effets personnels à portée de main est aussi équipée d'un chargeur de téléphone. Pédalez... vous êtes chargé !





✎ Étanche & Personnalisable

L'habillage du module en aluminium avec joint en caoutchouc lui confère robustesse et étanchéité. Votre outil de livraison est un vecteur de communication, personnalisez-le aux couleurs de votre entreprise!



Types de caisses optimales :

11 bacs gerbables de 600 x 400 x 308 mm

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions extérieures | 1693 x 1021 x 855 mm |
| Dimensions intérieures | 1244 x 1010 x 855 mm - 1075 L |
| Dimensions compartiment perso | 431 x 399 x 855 mm - 150 L |
| Matériaux | Aluminium |
| Poids total (châssis + module) | 160 kg |



Tous nos modules reposent sur un châssis K-Ryole

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Autonomie du véhicule | 70 km |
| Batteries | batterie 48 V, 36 Ah |
| Moteurs | Roues motrices 2 x 1500 W |
| Temps de recharge | 4 h |
| Alimentation | Secteur 220 V |



La K-Ryole est livrée avec son chargeur secteur



Made in France



0 émissions